

# ZENNER

*Handelskontor*

Am Gauberg 3  
66780 Rehlingen-Siersburg  
Tel.: + 49 6835 93690  
Fax: + 49 6835 93692  
Mobil: + 49 172 9210500  
eMail: [w.zenner@saarmail.de](mailto:w.zenner@saarmail.de)  
[www.zenner-handelskontor.de](http://www.zenner-handelskontor.de)

# AIRLESS

**THE POWER OF**



**Advanced Performance. Total Reliability.**

## a. Lackgeräte

### **Titan Compact 170**

**Airless-Kolbenpumpe.** Praktisches Standgerät für Lack und Dispersion.

- 1,0 l/min. Förderleistung
- max. 200 bar
- bis Düse 0,017" (0,43 mm)
- Gewicht 12 kg



### **Titan Compact 170**

**Airless-Kolbenpumpe.** Praktisches Standgerät für Lack und Dispersion.

- 1,0 l/min. Förderleistung
- max. 200 bar
- bis Düse 0,017" (0,43 mm)
- Gewicht 12 kg



## Titan ED 655 Plus

**Airless-Membranpumpe. Das Einsteiger-Modell für Lack - Ideal in Verbindung mit dem Heizmodul.**

- 1,4 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,017" (0,43 mm)
- Gewicht 12,2 kg



## Titan 460e

**Airless-Kolbenpumpe. Das handliche und leistungsstarke Lack-Modell. Auch für Dispersion.**

- 1,6 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,021" (0,53 mm)
- Gewicht 13,6 kg



## Titan 560e

**Airless-Kolbenpumpe. Das Kompakt-Modell für Lacke, Dickschicht und Dispersion.**

- 2,2 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,024" (0,61 mm)
- Gewicht 17,8 kg



## b. Dispersionsgeräte

### **Titan 650e**

**Airless-Kolbenpumpe. Das Kompakt-Modell**  
für Lacke, Dickschicht und Dispersion.

- 2,3 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,024" (0,61 mm)
- max. 90 m Schlauch
- Gewicht 24,8 kg



### **Titan 750e**

**Airless-Kolbenpumpe: Multi-Kompaktklasse.**  
Der Nachfolger der legendären 660 – Serie.

- 2,8 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,027" (0,68 mm)
- max. 90 m Schlauch
- Gewicht 29,5 kg



### **Titan 850e**

**Airless-Kolbenpumpe. Das Allround-Modell.**

- 3,2 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,029" (0,73 mm) / 1 Pistole
- bis Düse 0,017" (0,43 mm) / 2 Pistolen
- max. 90 m Schlauch
- Gewicht 40 kg



## Titan 1150e

**Airless-Kolbenpumpe. Das Top-Modell für alle Materialien mittlerer bis hoher Viskosität. Ideal auch beim Einsatz mit 2 Pistolen.**

- 4,4 l/min. Förderleistung
- max. 214 bar
- bis Düse 0,033" (0,83 mm) / 1 Pistole
- bis Düse 0,021" (0,53 mm) / 2 Pistolen
- max. 90 m Schlauch
- Gewicht 47,6 kg



**TITAN™**  
**P**  
**PERFORMANCE**  
series

## Titan 1650e

**Das Beste für Spritzspachtel – Die leichteste Airless-Anlage Ihrer Klasse!**

- 5,0 l/min. Förderleistung
- max. 230 bar
- bis Düse 0,039" (0,98 mm) / 1 Pistole
- max. 90 m Schlauch
- Gewicht 44 kg

15 m HD-Schlauch NW 10, Manometer, HD-Filter, Pistole S 3, Spritzspachtelpistole M4, Düsensystem SC 6.





# **TITAN™**

## **SPEEFLO™**

**Hydraulische Kolben-Airlessgeräte**  
„Kraftpakete für die härtesten Aufgaben“

### **PowrTwin 6900 XLT DI - Plus Direktansaugung** Airless-Kolbenpumpe. Das Power-Modell.

- Dauereinsatz mit 2 Pistolen
  - Spritzspachtel
  - Spezial-Ventil „heavy duty“ optional
  - umrüstbar auf Benzinmotor
  - langsam laufende Langhubpumpe
- 6,0 / 8,0 l/min. Förderleistung
  - 230 V Elektro-Motor / Benzin-Motor
  - bis Düse 0,050“ (1,28 mm), 2 x 0,033“ (0,83 mm)
  - max. 200 m Schlauch
  - Gewicht 68 kg



### **PowrTwin 12000 XLT DI - Plus** Airless-Kolbenpumpe. Das Mega-Power-Modell.

- Dauereinsatz mit 2-3 Pistolen
  - Korrosionsschutz
  - bituminöse Beschichtungen
  - langsam laufende Langhubpumpe
- 12 l/min. Förderleistung
  - 9 PS Benzinmotor
  - bis Düse 0,058“ (1,45 mm) oder 2 x 0,040“ (1,00 mm)
  - max. 200 m Schlauch
  - Gewicht 100 / 80 kg



## ThermControl = Temperiertes Spritzen

Die Vorteile:

- optimierte Oberflächenqualität
- Spritzviskosität ohne Verdünnen
- hervorragende Kantenabdeckung
- erhöhter Auftragswirkungsgrad



## Materialerwärmung = Spritzdruckreduzierung = Nebelarmes Spritzen

### **ThermControl Easy - Lack**

Basiseinheit für jegliche Grundierungs- und Lackierarbeiten.  
Einfach an alle Airless-Geräte adaptierbar.

- 10 m Heiz-Spritzschlauch NW 6
- 20°C – 60°C Einstellbereich
- 600 Watt Heizleistung



### **ThermControl Easy - Lack - Set**

ThermControl Easy – Lack zusätzlich mit:

- Airlesspistole S 3
- Synergy FineFinish Düse 410



### **ThermControl advanced - Dispersion**

Basiseinheit für jegliche Beschichtungsarbeiten:  
Dispersionen, Kleber, Fassadenschutz.  
Einfach für alle Airless-Geräte adaptierbar.

- 15 m Heiz-Spritzschlauch NW 10
- 20°C – 60°C Einstellbereich
- 1.300 Watt Heizleistung



### **ThermControl advanced – Dispersion – Set**

ThermControl advanced – Dispersion zusätzlich mit:

- Airlesspistole S 3
- Synergy FineFinish Düse 419



# Zubehör

## ***Airlesskoffer***



## ***Siebeinrichtung für Dispersionsgeräte***



## ***PumpRunner***

Nasshalte- und Transportschutzvorrichtung für Dispersionsgeräte.



## ***Schlauchtrommel für Airlessgeräte***



## ***Hochdruckschlauch (Textileinlage)***

mit Knickschutzfeder (TITAN, Speeflo)





## **Schlauchschutzhülle**

hält die Schläuche sauber



## **Schlauchverbindung / Doppelnippel**

NPS = gerades Gewinde

NPT = konisches Gewinde



## **Adapter, drehbar**



## **Drehgelenke**



# Airless-Pistolen

## ***Airless-Pistole LX 80 II***

- Edelstahlrehgelenk 1/4" a
- Filter mit Linksgewinde (540-xxx)
- Schutzbügel
- Druckbereich bis 250 bar (3600 PSI)



## ***Airless-Pistole S 3***

- Edelstahl Materialführung
- Einsteckfilter (581-XXX)
- Schutzbügel
- Isolierter Handgriff mit 1/4" a Drehgelenk
- Druckbereich bis 270 bar (3900 PSI)



## ***Airless-Pistole S 5***

Die handliche 2-Finger-Pistole

- Frontlader
- Druckbereich bis 340 bar (5000 PSI)



## ***In-line Pistole LX 70***

Ergonomische Pistole für alle Düsenverlängerungen und Airlesswalzen

- Drehgelenk mit 1/4a"
- Einsteckfilter (581-xxx)
- Schutzbügel
- Druckbereich bis 250 bar (3600 PSI)



## ***In-line Pistole LX 75***

Ergonomische Pistole für alle Düsenverlängerungen.  
Mit durchgängiger Düsennadel 1 m.

- Drehgelenk mit 1/4a"
- Einsteckfilter (581-xxx)



## ***Airless Spritz-Set***

- Airlesspistole LX 80II oder S3
- Pistolenfilter
- Schutzbügel
- Schnellwechsellüssensystem SC 6 517
- HD-Schlauch NW 6 ¼" 15 m



## ***Pistolenfilter***

Linksgewinde, passend für Titan-Pistolen.



## ***Pistolenfilter***

Einsteckfilter, passend für LX 70, LX 75, S 3, S 7



## ***Airless-Düsen***

### ***Universal Düsendichtung***



### ***Titan-Flachstrahl-Verstelldüse***



### **Schnellwechsel-Umkehrdüse SC 6 +**

- Druckbereich bis 270 bar
- extrem lange Standzeit
- rechteckiges Spritzbild
- extrem nebelarm
- nur noch 10 % Überlappung



### **WideSpray SC 6**

Spezialdüse mit Extremwinkel von 120°  
für noch höhere Effizienz bei großen Flächen



### **Synergy FineFinish SC 6**

Spezial-Düse mit eingebauter Vorzerstäuberdüse  
für feinste Applikationen.



### **Umkehrdüse Doppelstrahl TR 2**

2 Düsen in Einer! Schneller Wechsel zwischen  
2 Düsengrößen für mehr Flexibilität  
(I: schmaler Strahl / II: breiter Strahl)




### **Flachstrahl Standard-Düse**

- Aus hochwertigem Wolfram Carbid



## ***FineFinish Vorzerstäuberdüse***

Für perfekte Spritzergebnisse in Verbindung  
mit Verstelldüsen 341-xxx oder Standarddüsen 002-xxx.

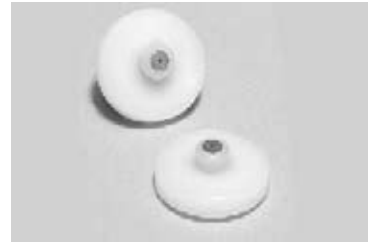

## ***Zubehör SC 6/SpeedTip Düsensystem***



## ***Düsenverlängerungen MINI***

mit Düsenschutz



## ***Düsenverlängerungen MAXI***

Doppelwandige Aluminium-Ausführung für  
erhöhte Stabilität.



## ***Kniegelenk für Düsenverlängerungen***

Inkl. Düsenschutz



## ***SprayRoller***

Spritzen und Walzen in einem Arbeitsgang.  
Perfekt im Innen- und Außenbereich.

komplett mit

- In-Line-Pistole LX 70
- Verlängerung 15, 45 oder 90 cm
- Farbwalzsprühverteiler 25 cm



## ***Zubehör für SprayRoller***

## **Hochdruckfilter Airlessgeräte**

### ***Ansaugsieb***



### ***Filtereinsatz für Hochdruckfilter Titan***

(660, 1220, 640i – 1140i, 650e – 1650e)





***Filtereinsatz für Hochdruckfilter Titan***



***Filtereinsatz für Hochdruckfilter Speeflo***




***Filtereinsätze für Hochdruckfilter Graco***



***Filtereinsätze für Hochdruckfilter Graco***



***Manometer und Manometerkombinationen***



***Liquide Shield Plus LS 10***

- reinigt und schützt die Airless-Pumpe
- mit Forstschutz



## **Kolbenöl**

Spezielle Flüssigkeit verhindert Anhaftungen am Kolben und schmiert die Dichtpackungen des Airless-Gerätes.



## **PumpShield**

Schützt das Airlessgerät vor Farbspritzern.



## **TipClean Reinigungsset**

## **Coolflo™**

lik-Spezialöl für Speeflo PowrTwin.



## **5-Liter Oberbehälter**

## **Großmengenbehälter**

Die ideale Ergänzung für Ihr Airlessgerät.

- 100 l Fassungsvermögen
- erweiterbar mit Sackmangel
- kombinierbar mit allen Airlessgeräten



## Niederdruck-Spritzsysteme

### **Focus 500 und 700 XVLP**

Die neue Niederdrucktechnologie für Wasserlacke VOC und Dispersion. Für Objekte bis 50 m<sup>2</sup>.

- Pistole mit wechselbaren Spritzvorsätzen
- 1400 Watt Turbine (Focus 700)
- 700 Watt Turbine (Focus 500)
- 5 m Luftschlauch (Focus 700)



### **CAPSPRAY 8500**

Die hochwertige Kompaktanlage für nebelarmes Lackieren.

- Hängebecherpistole
- Turbine 4-stufig
- 9 m Luftschlauch



### **Düsensatz CapSpray Magnum Pistole**



### **Magnum II HVLP-Pistole**

Ideal auch für Überkopfarbeiten.



### **CapSpray Luftschlauch**

Luftschlauch kpl.

